


Diora Office IP65 SE 23/2100 opal 4K Ra90 A

Артикул: DOIP65SE23-O-4K-Ra90-A


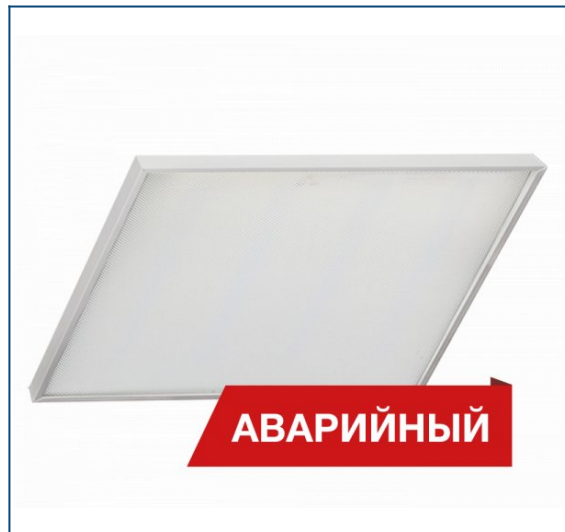


Назначение

Освещение чистых помещений: операционные блоки, реанимационные залы, медицинские лаборатории, цеха фармацевтических производств, цеха и склады пищевых производств, производственные помещения электронной промышленности.

О светильнике

- Аварийное исполнение
- Высокий индекс цветопередачи Ra90 для освещения школ и детских садов
- Степень защиты IP65
- Решение для освещения чистых помещений и помещений с повышенной влажностью
- Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
- Источник питания с гальванической развязкой и активным корректором мощности
- Высокое качество света, минимальная пульсация



ОПИСАНИЕ

Установка

Установка встраиваемым в потолки типа Armstrong способом либо накладным способом с помощью комплекта креплений. Крепления не входят в комплект поставки

Электрическое подключение

Провод 4x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытый порошковой краской, и силиконовый уплотнитель по периметру обеспечивают высокую степень защиты от пыли и влаги. Рассеиватель устанавливается с помощью прижимной рамки на боковых винтах.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 2 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий-ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah).

Оптическая часть

Призматический светостабилизированный полистирол.

Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Комплект подвесов
для Office IP65

ТИПЫ АКСЕССУАРОВ




Защитная решетка
для Diora Office

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	23
Световой поток, лм	2100
Световая отдача, лм/Вт	91
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	110
Габаритные размеры (без крепления)	595 x 595 x 48
Установочные размеры (с креплением)	595 x 595 x 48
Масса нетто, кг	4.39
Масса брутто, кг	4.85
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	619x610x60
Объем упаковки, м³	0.022655
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	112
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Коэффициент мощности заявляемый, P _f	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	+10..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Гарантийный срок, лет	7
Количество часов работы, ч	100000

Diora Office IP65 SE Opal

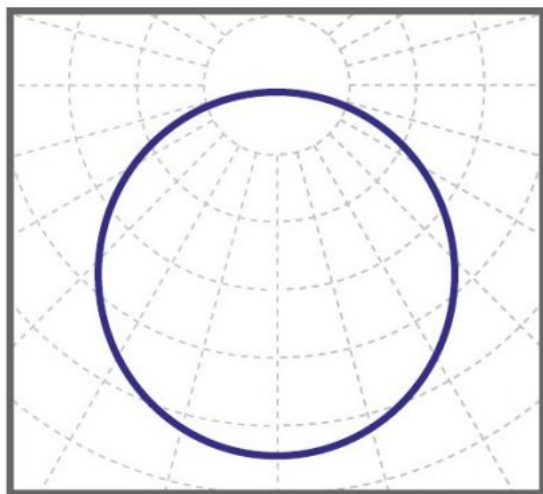

косинусная КСС 110°

ЧЕРТЁЖ

